

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTANDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL


Enfriador para hogar, ideal para conservar vino a temperatura ideal para una excelente convivencia.

CARACTERÍSTICAS**CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA
ERC112D**


Controla y permite mantener la temperatura ideal para los productos refrigerados, monitoreando el funcionamiento y operación general del enfriador.

**CONDENSADOR ESTÁTICO DE BAJO
MANTENIMIENTO**

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones int. útiles
Alto: 61cm	A: 50cm	A: 50cm
Ancho: 39cm	A: 31cm	A: 30cm
Profundo: 53cm	P: 38cm	P: 34cm

Volumen útil 51lt

Puertas 1

Parrillas 4

Dimensión de Parrillas (2) Ancho: 30cm
Profundo: 34cm

Dimensión de Parrillas (2) Ancho: 30cm
Profundo: 17cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas de vino (1l & 750ml)

Total: 10

Frente: 5

Fondo: 1

Display: 5

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R-134a 0.065kg
Consumo de energía	1.063 kwh / 24 h
Potencia de compresor	1/8 HP 72 watts
Condensador	Estático
Rango de temperatura	18°C a 6°C / 64°F to 42°F)

DATOS ELÉCTRICO


Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	1.5 A
Longitud del cable	177cm
Iluminación	2 lámparas 12 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	ERC112D

DATOS LOGÍSTICOS


Cargas de remolque	20': 78 40': 164 53': 240
Peso embalaje	24 kg
Dimensiones embalaje	Alto: 67cm Ancho: 48cm Profundo: 66cm

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista frontal

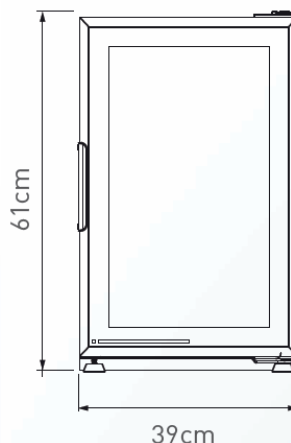

Vista lateral

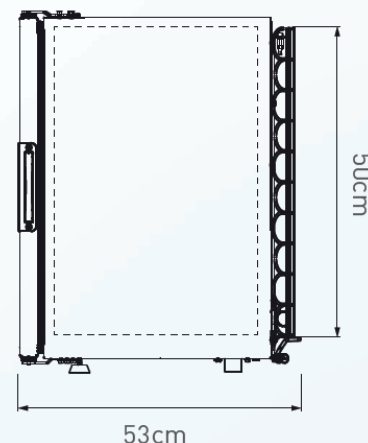

Vista superior

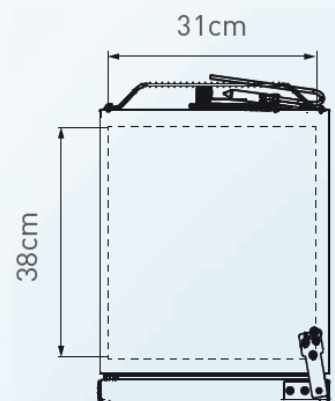

*Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)

*Paredes activas (PA)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

Servicio al cliente y garantía

Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el manual de usuario de IMBERA.

Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

27/02/2023