

Enfriador para hogar, ideal para conservar cervezas a temperatura ideal para una excelente convivencia.




CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de temperatura electrónico

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



Condensador estático de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Puertas de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante de ciclopentano

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 71 cm	A: 60 cm	A: 60 cm
Ancho: 36 cm	A: 28 cm	A: 25 cm
Profundo: 47 cm	P: 31 cm	P: 28 cm
Volumen útil	42lts	1.5 ft3
Puertas	1	
Parrillas	1	
Dimensión de parrillas:	A: 25 cm	P: 28 cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad en latas 355 ml

Total: 15
Frente: 3
Fondo: 3
Display: 6

Capacidad en botellas 600 ml

Total: 15
Frente: 3
Fondo: 3
Display: 6

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a	0.05kg
Consumo de energía	1.276 kwh	/ 24 h
Potencia de compresor	1/12 HP	76 watts
Condensador	Estático	
Rango de temperatura	-3 °C (26.6 °F)	3 °C (37.4 °F)

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	1.3 A
Longitud del cable	77 cm
Iluminación	2 módulos 12 LED's totales
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	Control Electrónico

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque: 20': 46
40': 100
53': 142

Peso empaque: 26 kg


Dimensiones embalaje: Alto: 85 cm
Ancho: 44 cm
Profundo: 60 cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior

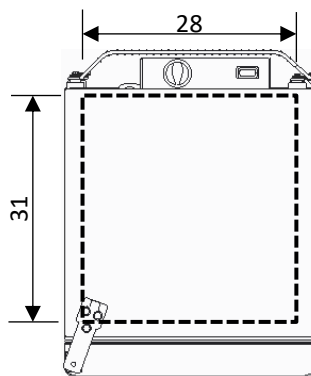

Vista frontal

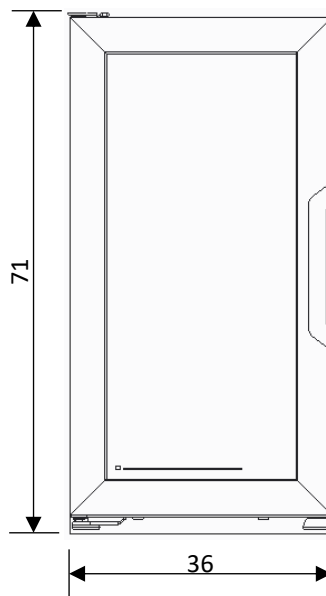

Vista lateral

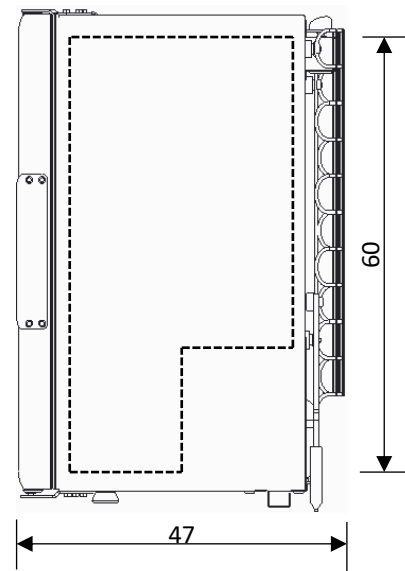

*Consumo de energía en su condición C.
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

15/05/2025