

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



## CARACTERÍSTICAS



### **Aplicación y control inteligente de temperatura Bluetooth**

Nueva función que hace posible la personalización y selección de temperatura para diversas bebidas, llevando la experiencia de usuario a un nuevo nivel, mediante app móvil.



Control electrónico que asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a través de su conectividad inalámbrica.



### **Refrigerante HC**

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



### **Condensador de bajo mantenimiento**

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



### **Motores ventilador electrónicos**

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



### **Puertas de alta eficiencia**

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y marco de aluminio en color negro. Película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



### **Iluminación RGB**

Tecnología que eleva el impacto visual del enfriador y mejora la percepción del producto gracias a la personalización de hasta 14 opciones de colores.



### **Espuma aislante de ciclopentano**

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



### **Cerradura mecánica**

Mecanismo de cierre que permite almacenar de forma segura bebidas, sin riesgo a pérdida o merma, restringiendo accesos mediante llave. Cuenta con diseño discreto y elegante.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones externas    | Dimensiones Internas | Dimensiones Internas útiles |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Alto: 107 cm            | A: 98 cm             | A: 95 cm                    |
| Ancho: 46 cm            | A: 38 cm             | A: 36 cm                    |
| Profundo: 51 cm         | P: 36 cm             | P: 30 cm                    |
| Volumen útil            | 117 lts              |                             |
| Puertas                 | 1                    |                             |
| Parrillas               | 6                    |                             |
| Dimensión de parrillas: | A: 36 cm             | P: 30 cm                    |

## DATOS DE CAPACIDADES\*\*

Capacidad en Latas 355 ml

Total: 160  
Frente: 10  
Fondo: 4  
Display: 35

## DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Refrigerante          | R600A 0.33kg     |
| Consumo de energía    | 1.516 kwh / 24 h |
| Potencia de compresor | 1/8 HP 63 watts  |
| Condensador           | Dinámico         |
| Rango de temperatura  |                  |
| A: 3°C a 7°C          | H: 7°C a 10°C    |
| B: 4°C a 8°C          | I: 10°C a 12°C   |
| C: -2°C a 3°C         | J: 12°C a 14°C   |
| D: 4°C a 6°C          | K: 14°C a 17°C   |
| E: 7°C a 10°C         | L: 14°C a 18°C   |
| F: 8°C a 12°C         | M: 16°C a 18°C   |
| G: 12°C a 14°C        | N: 1°C a 6°C     |
|                       | O: 7°C a 10°C    |

## DATOS ELÉCTRICOS

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Voltaje y frecuencia   | 115 V / 60 Hz              |
| Amperaje               | 1.4 A                      |
| Longitud del cable     | 327 cm                     |
| Iluminación            | Serie 39 LED's RGB totales |
| Tipo de enchufe (⏏)    | B                          |
| Control de temperatura | TRE BT                     |

## DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque: 20': 80  
40': 175  
53': 160

Peso empaque: 53.200 Kg


Dimensiones embalaje: Alto: 114 cm  
Ancho: 520 cm  
Profundo: 570 cm

## VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

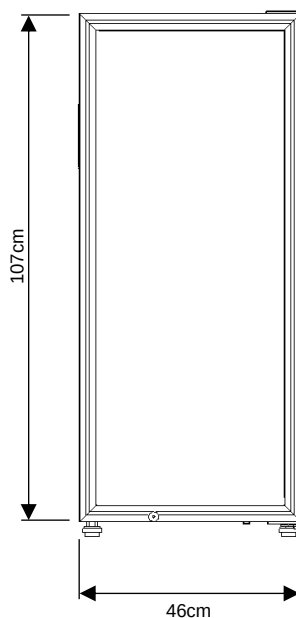

Vista lateral

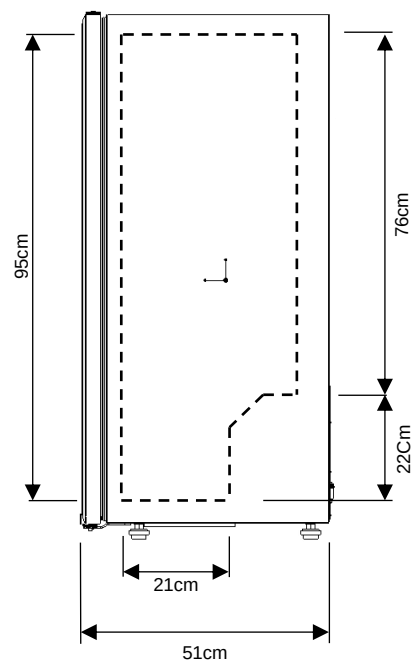

\*Consumo de energía en su condición C.  
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)  
\*Sistema de bajo mantenimiento alto rendimiento (BMAR)  
\*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano  
\*Información sujeta a cambios sin previo aviso  
\*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo  
\*\*Capacidad de producto expresada en su máximo nivel.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.  
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

06/03/2025