

Su tamaño lo hace un enfriador ideal para espacios pequeños, ahora es component upstreaming.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de temperatura electrónico

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador estático de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas de Argón y película de Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 96cm	A: 63cm	A: 59cm
Ancho: 48cm	A: 40cm	A: 38cm
Profundo: 58cm	P: 42cm	P: 36cm
Volumen útil	81.1 Lt	
Puertas	1	
Parrillas	3	
Dimensión de parrillas:	A: 38cm P: 37cm	

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas 355ml

Total:	300
Frente:	10
Fondo:	10
Display:	30

Capacidad de botellas PET 600ml

Total:	75
Frente:	5
Fondo:	5
Display:	15

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a 0.1kg
Consumo de energía	1.211 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/6 HP 317 watts
Condensador	Estático
Rango de temperatura	0°C a 7°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	2.0
Longitud del cable	177cm
Iluminación	2 módulos 30 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	ETC1H

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 80 40': 162 53': 240
Peso empaque:	41.5 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 97cm Ancho: 52cm Profundo: 62cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

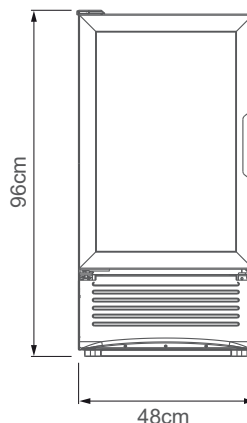

Vista lateral

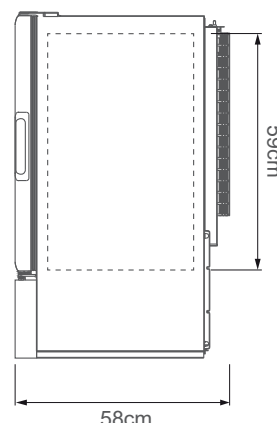

*Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

10/04/2024