


Equipos diseñados para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.

## CARACTERÍSTICAS

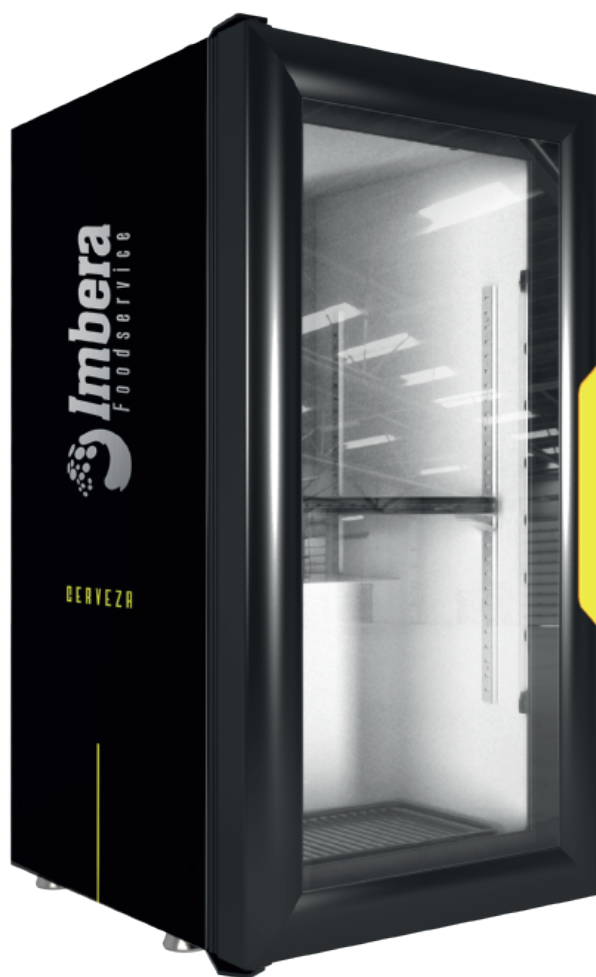

### Control inteligente de temperatura electrónico

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



### Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



### Condensador estático de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



### Puertas de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas de Argón y película de Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



### Iluminación leds

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



### Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones externas | Dimensiones Internas | Dimensiones Internas útiles |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Alto: 71cm           | A: 60cm              | A: 54cm                     |
| Ancho: 36cm          | A: 28cm              | A: 24cm                     |
| Profundo: 49cm       | P: 31cm              | P: 27cm                     |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Volumen útil                | 31 Lt           |
| Puertas                     | 1               |
| Parrillas                   | 2               |
| Dimensión de parrillas:     | A: 25cm P: 28cm |
| Dimensión de parrilla piso: | A: 25cm P: 15cm |

## DATOS DE CAPACIDADES\*\*

Capacidad de botellas PET 600ml

|          |    |
|----------|----|
| Total:   | 15 |
| Frente:  | 3  |
| Fondo:   | 3  |
| Display: | 6  |

Capacidad de latas 355ml

|          |    |
|----------|----|
| Total:   | 30 |
| Frente:  | 3  |
| Fondo:   | 4  |
| Display: | 9  |

## DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Refrigerante          | R134a 0.070kg    |
| Consumo de energía    | 1.481 kWh / 24 h |
| Potencia de compresor | 1/8 HP 123 watts |
| Condensador           | Estático         |
| Rango de temperatura  | -3°C a 3°C       |

## DATOS ELÉCTRICOS


|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Voltaje y frecuencia   | 115V / 60 Hz               |
| Amperaje               | 1.9                        |
| Longitud del cable     | 177cm                      |
| Iluminación            | 2 módulos 15 LED's totales |
| Tipo de enchufe        | B                          |
| Control de temperatura | ETC1H                      |

## DATOS LOGÍSTICOS


|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Carga de remolque:    | 20': 96<br>40': 200<br>53': 284             |
| Peso empaque:         | 28.2 kg                                     |
| Dimensiones embalaje: | Alto: 85cm<br>Ancho: 44cm<br>Profundo: 60cm |

## VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

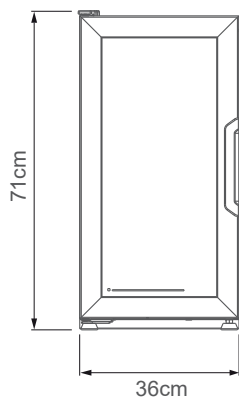

Vista lateral

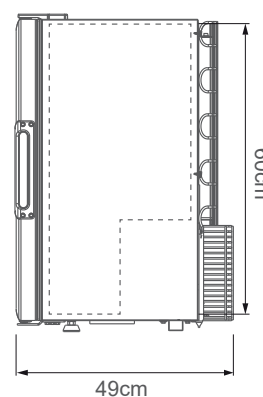

\*Consumo de energía en su condición C  
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)  
\*Paredes activas (PA)  
\*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano  
\*Información sujeta a cambios sin previo aviso  
\*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo  
\*\*Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.  
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

05/04/2024