

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de funciones CIL

Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a través de su conectividad inalámbrica.



Rango de temperatura multifunción

Enfriador multifunción de nueva generación y tecnología con control CIL que permite configurar la temperatura de tu equipo a través de la aplicación Imbera Link adecuándolo a tus necesidades.



Refrigerante HC

Alternativa de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la vida de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 183cm	A: 135cm	A: 108cm
Ancho: 54cm	A: 40cm	A: 36cm
Profundo: 56cm	P: 42cm	P: 37cm
Volumen útil	145.5 Lt	
Puertas	1	
Parrillas	4	
Dimensión de parrillas:	A: 37cm P: 39cm	

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas de vidrio 355 ml

Total:	144
Frente:	6
Fondo:	6
Display:	24

Capacidad de latas 355ml

Total:	200
Frente:	5
Fondo:	5
Display:	40

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.05kg
Consumo de energía	3.519 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/5 HP 171 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-4°C a 10°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	2.2
Longitud del cable	177cm
Iluminación	6 módulos 36 LED's totales
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	CIL

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 40
	40': 86
	53': 116

Peso empaque:	76 kg
---------------	-------


Dimensiones embalaje:	Alto: 183cm
	Ancho: 54cm
	Profundo: 59cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

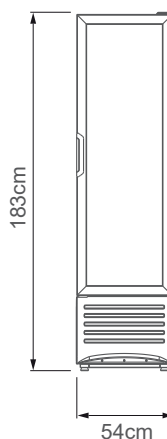

Vista lateral

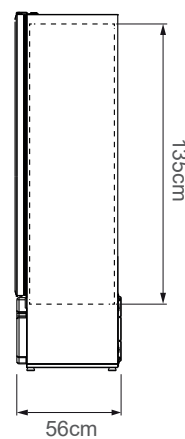

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.

Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

15/03/2024