

Conservador horizontal de puerta reforzada tipo cobre, su gran capacidad permite almacenar mayor capacidad de productos.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de temperatura inteligente

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puerta sólida

Diseñada para disminuir la transferencia de calor y hace el enfriador más eficiente.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Rodamiento

Otorgan completa libertad de movimiento que facilita desplazar al congelador en distintos puntos del establecimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 99cm	A: 70cm	A: 67cm
Ancho: 207cm	A: 191cm	A: 188cm
Profundo: 72cm	P: 57cm	P: 57cm
Volumen útil	717.8 Lt	
Puertas	1	
Canastillas	2	
Dimensión de canastilla:	A: 27cm A: 26cm	P: 53cm

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R404a 0.27kg
Consumo de energía	5.300 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/2 HP 581 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-24°C a -18°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	6.5
Longitud del cable	177cm
Iluminación	N/A
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	ETC1H

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 12 40': 30 53': 40
Peso empaque:	102.4 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 102cm Ancho: 208cm Profundo: 80cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior

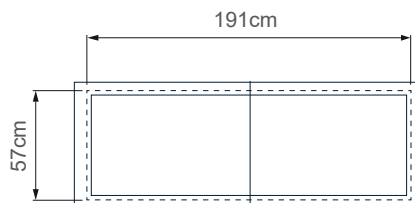

Vista frontal

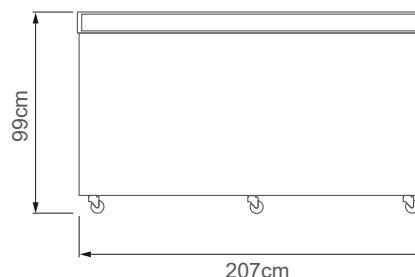

Vista lateral



*Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

07/06/2024