

## Cámara Paquete Refrigeración.

CAMPAQ. CUARTOS FRÍOS



## Ficha Técnica Camara Paquete

### Características

**GRAN CAPACIDAD.**

Cámara con capacidad de 150 pies cúbicos.

**CARGA Y DESCARGA CON FACILIDAD.**

Gracias a su rampa de acceso antiderrapante.

**PROTEGE TUS INVENTARIOS.**

Chapa de seguridad en puerta de servicio.

 **AISLANTE CERTIFICADO.**

Paredes de tres pulgadas de grosor, inyectadas con aislante ciclopentano de alta densidad]

**DINÁMICA**

Incluye dos barras en techo que soportan hasta 200kg cada una.

**FÁCIL DE OPERAR.**

Unidad auto contenida, lista para su uso

\*Disponible en refrigeración, media congelación y congelación

# Ficha Técnica Camara Paquete

## Especificaciones Técnicas\*

### REFRIGERACIÓN

#### Dimensiones exteriores:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Ancho:             | 1750.70 mm (68 15/16") |
| Alto (sin unidad): | 2157.50 mm (84 15/16") |
| Alto (con unidad): | 2549.70 mm (100 3/8")  |
| Profundo:          | 1447.86 mm (57")       |

#### Dimensiones interiores:

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Ancho:    | 1597 mm (62 7/8")      |
| Alto:     | 2031.55 mm (79 31/32") |
| Profundo: | 1295.46 mm (51")       |

#### Características:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Capacidad:                | 150 ft³    |
| Capacidad en Litros:      | 4247 L     |
| Peso (kg)                 | 195 kg     |
| Código de unidad (127 v): | CF-UIR 161 |
| Espesor de paredes        | 3 pulgadas |

#### Datos de rendimiento de refrigeración

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo de refrigerante: | R134a               |
| Método de Deshielo:   | Por aire            |
| Compresor:            | 1/2 HP              |
| Condensador:          | Ventilación forzada |
| Evaporador:           | Ventilación forzada |
| Rango de temperatura  | 0 a 10°C            |

#### Datos eléctricos


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tipo de iluminación: | Flourescente |
| Voltaje Nominal:     | 127 V        |
| Tipo de Clavija:     | NEMA-5-15P   |
| Corriente Nominal:   | 10.1 A       |
| Frecuencia:          | 60 Hz        |
| Método de Expansión: | Valv. Exp.   |

#### Recomendaciones de instalación


Se recomienda que la unidad tenga ventilación, 30 cm separada del techo para una mejor ventilación.

## Partes del equipo


- A. Puerta de servicio.
- B. Unidad auto contenida.
- C. Chapa de seguridad.
- D. Esquineros.
- E. Acabado exterior en lámina galvanizada.
- F. Rampa de fácil acceso.

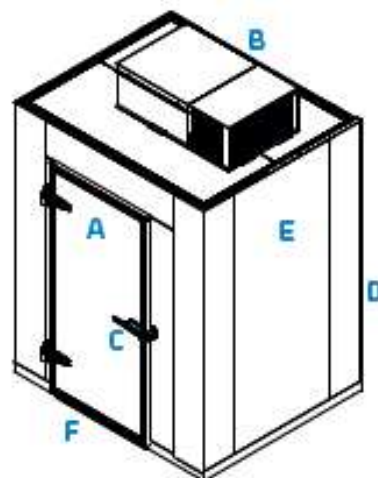


Superior

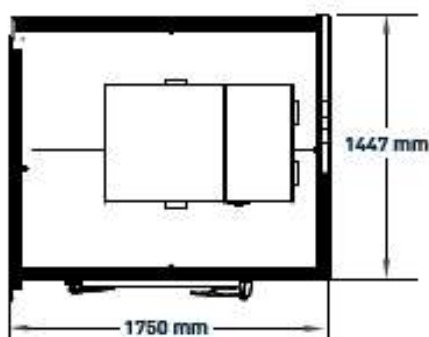

Frente

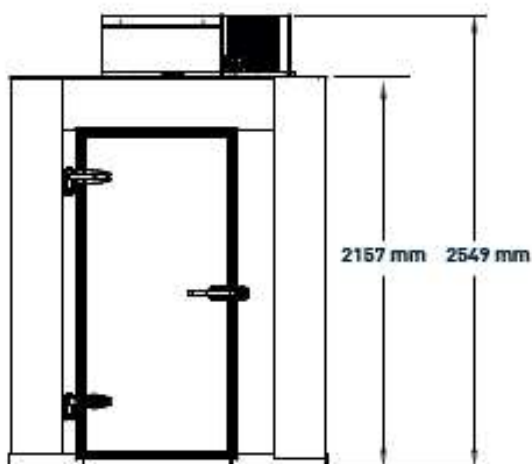

Lateral

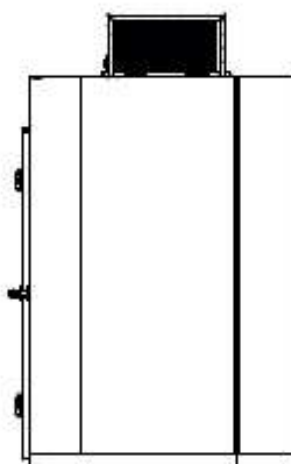

\*Datos obtenidos de pruebas bajo condiciones ideales